

Brêlage carré

Le brêlage carré permet d'assembler deux perches en croix à angles droits. Il faut commencer par un nœud de batelier ou de bois double. Les tours de corde ne doivent pas se chevaucher, cela affaiblit le brêlage. Ensuite bien serrer à chaque quart de tour. Enfin on finit le nœud par 2 à 3 tours de frappe et un nœud plat ou de cabestan.

Utilisé pour des bois se croisant à 90°. Il faut **faire attention à ne pas perdre le brin libre qui servira à la fin du brêlage pour faire le nœud final**. Faire trois tours d'assemblage (plus si la corde est très mince et fragile) et terminer par trois tours de frappe et un nœud.

Avantage:

RAS

Inconvénient:


RAS




Avantage:

RAS

Inconvénient:

RAS

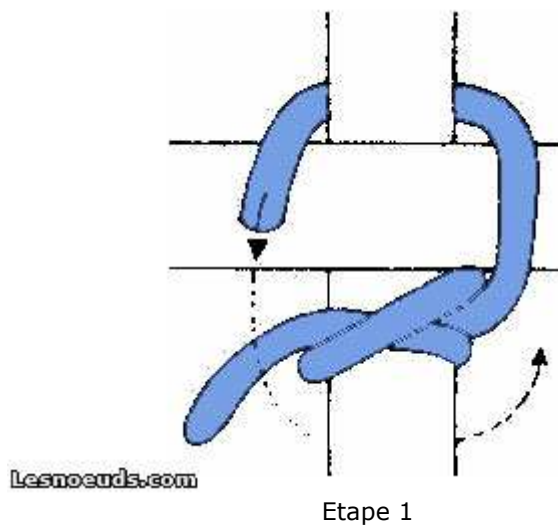

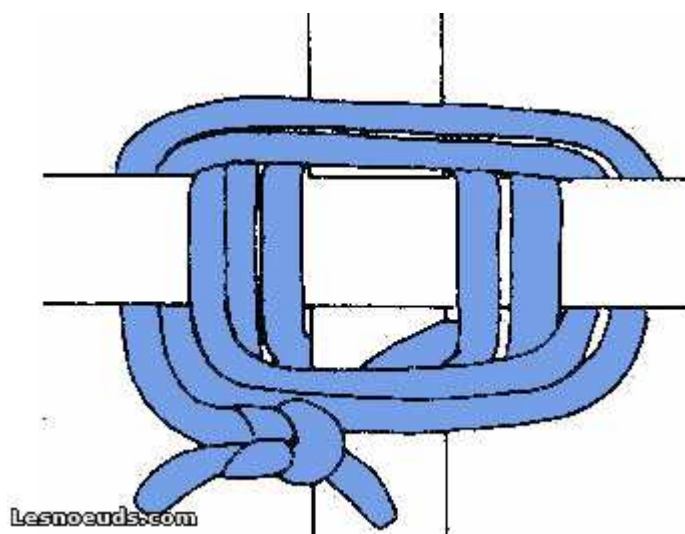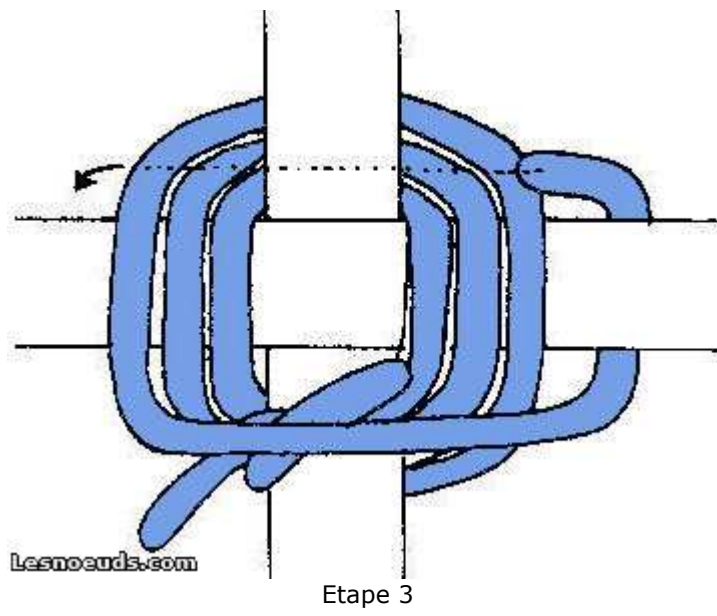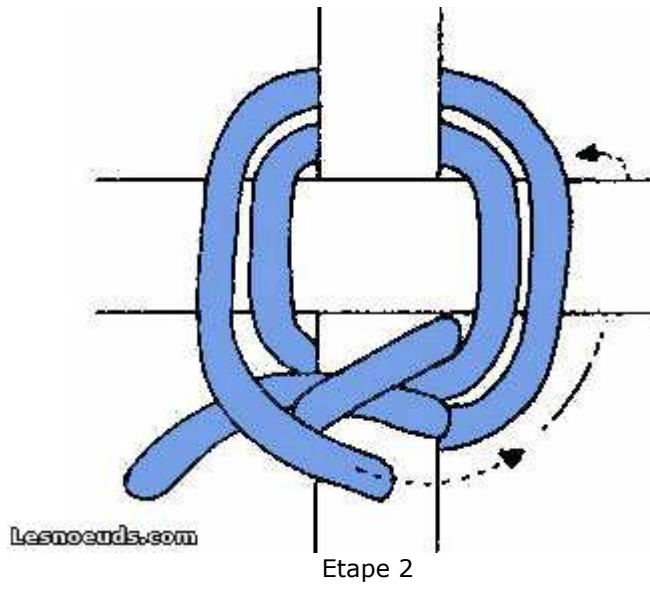

Etape 4